

## Bruksanvisning, kombistege (KTY)

*Låshake på plats*



*Låsmekanism (fast)*



*Låsmekanism (fast)*



Stegens längd justeras i samma intervall som pinnarna sitter med hjälp av låshakar. Låsmekanismen låser stegen i det önskade intervallets höjd, så att man kan lyfta och flytta på stegen.

*Låsmekanismen öppen*



*Låshaken lossad*



Kontrollera alltid innan du klättrar på stegen att låshakarna är ordentligt på plats och att låsmekanismen är fast, som på bilderna ovan.

Till vänster på bilderna:

När låsmekanismen är i öppet-position, frigörs låshaken och stegens höjd kan justeras.

Försäkra dig alltid före användning att beslagen upptill på stegen är ordentligt på plats och att stegkomponenterna går genom dem, som på bilden.

*Beslaget på insidan*




*Beslaget på utsidan*



Beslaget upptill på kombistegen har en gångjärnscombination (bilderna nedan), som fungerar som gångjärn när stegen används som fristående steg. Det är viktigt att gångjärnscombinationens tapp är ordentligt på plats i fåran när stegen används som fristående steg.

*Gångjärnstappen på plats i fåran*  
*Det är tryggt att klättra på stegen!*

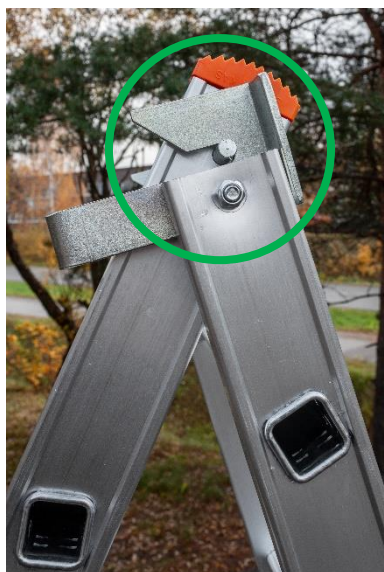

*Tappen är inte på plats*  
*Klättra inte på stegen!*



*Tappen är inte på plats*  
*Klättra inte på stegen!*



Stegens säkerhetsband är löst.  
*Klättra inte på stegen!*



Stegens säkerhetsband är spänt.  
*Det är tryggt att klättra på stegen!*



Klättra på stegen endast på dess framsida, så att pinnarnas fotsteg är i rätt vinkel under foten. Bilden visar hur pinnen är vänd mot den som klättrar på stegen när man står på framsidan av stegen.

På framsidan sitter också låsmekanismen samt låshakarna som syns på bilden.